

## 如何修改 WEB 登录界面

安网智能路由器为管理员提供了自定义 WEB 认证界面的功能,只需要对现有模板进行修改即可。

### 一、自定义 WEB 认证界面文件要求:


WEB 认证界面文件格式为\*.htm 格式,文件大小不要大于 4K。

### 二、界面效果:

- 1、点击立即申请可以显示管理员的联系方式;
- 2、若用户名或者密码输入错误,点击登录时会提示用户名不存在或密码错误;
- 3、具有登录后自动跳转到提示登录成功界面,通过这个界面,用户可以查看账号登录时间,上传下载流量信息,修改密码以及查看管理员详细联系方式。

### 三、修改方法:

1、修改界面时,管理员可以使用 Dreamweaver 或者 editplus 软件进行简单修改,当然,也可以使用记事本打开并进行修改;以使用 editplus 为例,首先我们右键登录界面代码模板,选择使用 editplus 打开文件,如下图:

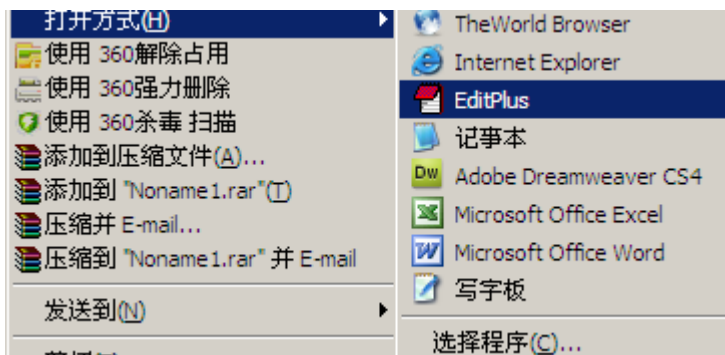

2、修改界面文字时,查找出程序中有中文的代码,将需要修改的语言写到相应位置即可。

#### 1) 修改“立即申请”显示

假如我们想点击“立即申请”后弹出一个显示电话“123456”的框时,可以做如下修改。


首先查找出以下代码:

```
var time_out=2;//秒
```

```
var call_me="(请联系网络管理人员)"; //对话框
```

```
function show(data)
```

对应的显示如下图：

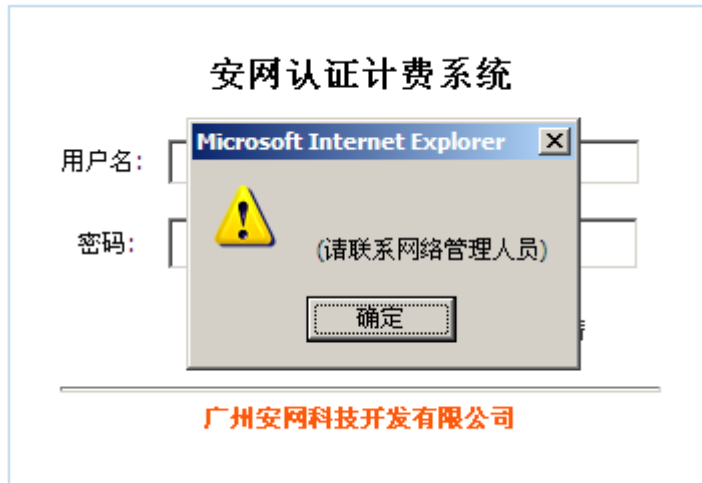

这里我们把代码括号中的中文改为“123456”即可，代码如下：

```
var time_out=2;//秒
```

```
var call_me="(123456)"; //对话框
```

```
function show(data)
```

效果图如下：



2) 对于酒店这类消费场所，管理员可依据情况，将酒店名称、客服电话等信息添加与横线下方，让入住的客人上网时一目了然地看到酒店名称及客服电话，加深客人印象，这也不失为一个好的宣传方式。

当管理员需要修改横线下方文字时，需要查找出以下代码，代码如下：

```
<hr size="3"> <strong><font color="#FF5809">广州安网科技开发有限公司  
</font></strong>
```

其中，size=3在这里表示的是文字大小，Strong为文字加粗，<font color=" #FF5809" >表示的是文字颜色为橙色，用户如需更改文字颜色，可参考<http://book.wyfwgw.com/color.htm>此网站中的代码，修改等号里面的内容。

例如\*\*\*夏日大酒店，客服电话为 020-12345678，我们可以将原有代码进行修改，如下所示：

```
<hr size="3"> <strong><font color="#FF5809" >***夏日酒店</font></strong>
```

```
<br><font color="#FF5809" >客服电话：020-12345678</font></br>
```

效果如下图



其中<br>\*\*\*</br>表示单回车，若修改时使用<p>\*\*\*</p>，则表示双回车，但是此时界面会变得不协调，建议使用单回车。

3、完成以上修改后，管理员需要点击“认证服务器—上网认证方式—自定义设置”，选择重新提交“WEB 认证页面”，点击浏览，选择正确的文件并提交，提交后点击左下角“保存设置”完成对登录界面的修改。

备注：使用 editplus 进行编辑时，保存后请不要关闭软件，这样如果修改后达不到自己想要的效果，可以撤销编辑，或按 CTRL+Z 返回上一步操作。

**！注意：**如果设置完成后未点击“保存设置”，那么，在路由器重启或断电时您的设置就不会被保存，路由器重启之后设置会保持以前的设置不变。